


FILTRO TRILUG




REDUZA
SEUS
CUSTOS
NA PINTURA
A PÓ

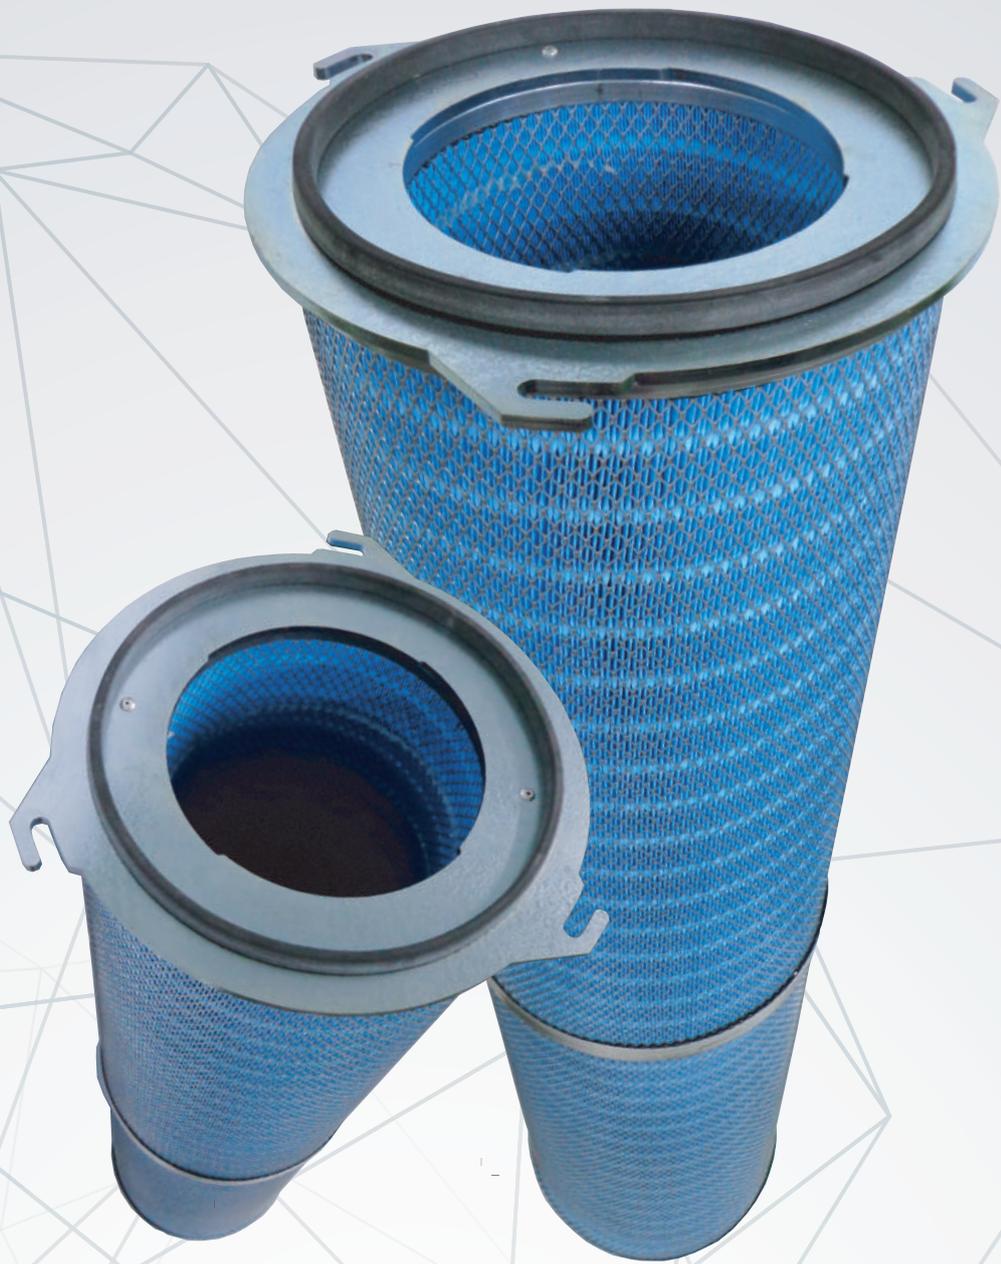


- ✓ Aumento da retenção na superfície
- ✓ Melhor eficiência de limpeza
- ✓ Menor custo de filtragem do ar

- ✓ Captura contaminantes menores de 1 μ
- ✓ Menor perda de carga
- ✓ Ar mais limpo


- ✓ Eficiência de filtragem MERV 15
- ✓ Vida útil estendida
- ✓ Redução de custos

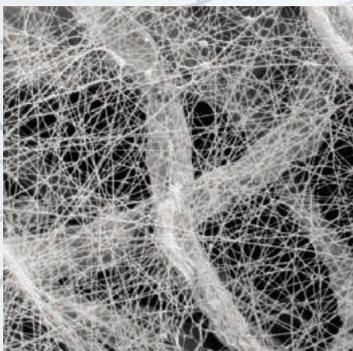


TRILUG DELTEC NANOFIBER




CELULOSE




SPUNBOND



CELULOSE/SINTÉTICO



MELTBLOWN

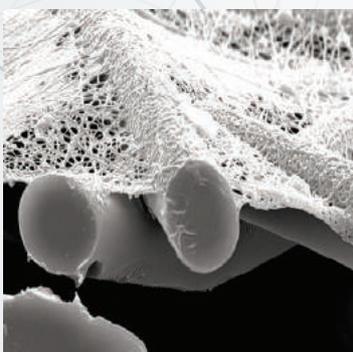

LIMPEZA TRILUG NANOFIBER DELTEC



(SUBSTRATO AINDA SUJO)

Informações Técnicas

Mídia Filtrante	UltraWeb	Limite de Temperatura	82°C
Área Filtrante	42 m ²	Tamanho de Plissas	50,8mm
Diâmetro Externo	324 mm	Número de Plissas	325 mm
Diâmetro Interno	212 mm	Retardante de Chamas	Sim
Comprimento	1320 mm	Eficiência de Filtragem	Merv15



DELTEC
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES E PINTURA



(19) 3741-4444



deltec@deltec.com.br

posvenda@deltec.com.br



www.deltec.com.br